

DRIVE-15A

Bestellnummer: 1000195

Bruttopreis (EVP): CHF **1001.00**

Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 360 W

Mit der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher mit modernster DSP-gesteuerter Verstärkertechnologie. Mit den wählbaren 3 Presets steht für jeden Einsatzzweck die passende klangliche Abstimmung zur Verfügung. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkenesperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 360 W

- Kompaktes 15/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkenesperrholz
- DSP-gesteuerter 2-Kanal-Verstärker (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 3 wählbare Presets


- FLAT (lineare Abstimmung)
- MUSIC (leicht angehobene Bässe und Höhen)
- LOW CUT (mit Hochpass für Einsatz mit zusätzlichem Subwoofer)

- 38-cm-Bass (15") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage, Stativhülse
- Volume Control
- 2 x symmetrischer Line-In
- 2 x parallel Line-Out
- 1 x symmetrischer Mix-Out
- Power- und Clip-Anzeige



Empfohlenes Zubehör

MSC-115AC/SW	Audio/Netzkabel
FLS-190L	Ringflöse max. 75kg M8x30mm
MECN-1000/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg

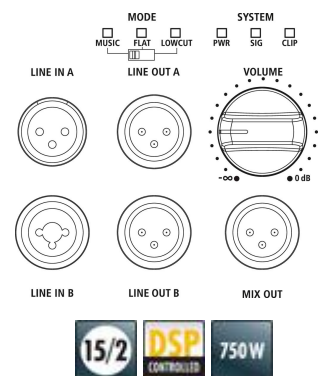

DRIVE-15A

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754276282
Nettogewicht	22,04 kg
Aktiv	1
DSP	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	750 W
Nennleistung	DSP-geregelt 360 W (300 + 60)Tiefton 300 WHochton 60 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	790 mV/40 k Ω (Line, sym.)
System	15/2-Fullrange
Breitbänder	-
Tieftöner	38-cm-Bass (15")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	125 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°, Horn drehbar
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/550 VA
Abmessungen	415 x 695 x 455 mm
Breite	415 mm
Höhe	695 mm
Tiefe	455 mm
Gewicht	22,04 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi: Line1 x XLR: Line
Ausgänge	2 x XLR par. Out1 x XLR Mix-Out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	DSP-geregelter Limiter3 wählbare Presets
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,56 x 0,81 x 0,52 m
Bruttogewicht	28,07 kg
Nettogewicht	22,04 kg