

EDL-204

Bestellnummer: 161630

Bruttopreis (EVP): CHF **70.00**


Wetterfester ELA-Einbaulautsprecher

Wetterfester ELA-Einbaulautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher mit Hochtוןkegel, perfekte klangliche Eigenschaften
- Unempfindlich gegen Spritzwasser durch einteilige, weiße Kunststoffausführung, hochwertiger Polypropylen-Membran und Gummisicke
- Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich
- Rostfreie Edelstahl-Montageschrauben liegen bei

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/WS	LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

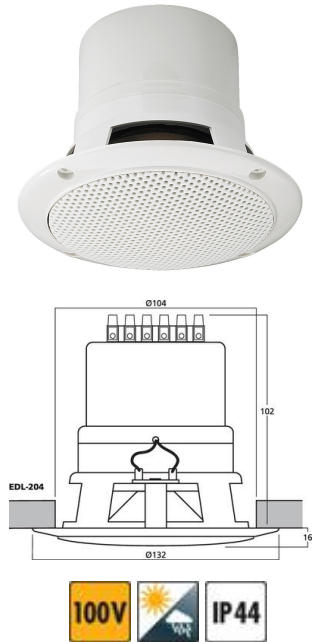

EDL-204

Technische Daten:

Impedanz (Z)	-
Betriebsspannung	100 V
Frequenzbereich	100-18000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	20/15/10/5/2,5 W
Musikbelastbarkeit	-
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 104 mm
Einbautiefe	102 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 132 mm x 118 mm
Außendurchmesser	Ø 132 mm
Breite	Ø 132 mm
Höhe	-
Tiefe	118 mm
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	-
Gewicht	820 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	100er