

## EDL-250C/WS

Bestellnummer: 160110

Bruttopreis (EVP): CHF **101.00**

### ELA-Deckenlautsprecher

#### ELA-Deckenlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung.


- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad und hoher Maximallautstärke
- Metallgehäuse
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkестeller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkестeller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515H/SW	Lautsprecherkabel, Halogenfrei, 2x1.5mm, 100m
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

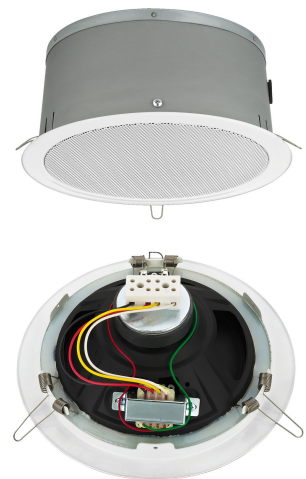

## EDL-250C/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754233360
<b>Nettogewicht</b>	1,81 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	-
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Frequenzbereich</b>	70-19000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	6/3/1,5 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	98 dB (1 W/1 m)81 dB (EN, 1 W/4 m)
<b>Max. Nennschalldruck</b>	106 dB (1 m)90 dB (EN, 4 m)
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 90° (2 kHz) 49° (4 kHz)
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 90° (2 kHz) 49° (4 kHz)
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 230 mm
<b>Einbautiefe</b>	110 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 252 mm x 110 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 252 mm
<b>Breite</b>	Ø 252 mm
<b>Höhe</b>	Ø 252 mm
<b>Tiefe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,8 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	200
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,28 x 0,13 x 0,28 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,005 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,81 kg
<b>100 V</b>	1
<b>EN-54-Zertifizierung</b>	1
<b>Ballwurfsicher</b>	1