

## EUL-2SUB/SW

Bestellnummer: 174460

Bruttopreis (EVP): CHF **751.00**

### Subwoofer in 100-V-Technik

**Diese Lautsprecherboxen-Serie inklusive Subwoofer von MONACOR setzt Maßstäbe in der modernen Beschallungstechnik:**


hochwertige, lackierte Gehäuse im perfekten Design, leicht aber stabil und belastbar, gutklingend und wirkungsgradstark, als EUL-2... in der professionellen 100-V-Technik. Echte PA-Boxen, besonders günstig in Einsetzbarkeit und Preis.

Subwoofer in 100-V-Technik

- Hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung
- 30-cm-Bassbestückung (12") für tiefe und dynamische Bässe
- SPEAKON-Anschlüsse (Input und Sat Out/par. Out)
- Im Design und in der Leistungsfähigkeit perfekt passend zu EUL-2/SW aber natürlich auch für die Ergänzung vieler anderer 100-V-Anlagen geeignet
- Eingebaute Frequenzweiche (Tiefpass) sorgt für weitgehend unortbare Bässe
- Die ausreichende Leistungsfähigkeit des 100-V-Verstärkers ist zu beachten!

Passendes Distanzrohr PAST-25/SW ist optional erhältlich.

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

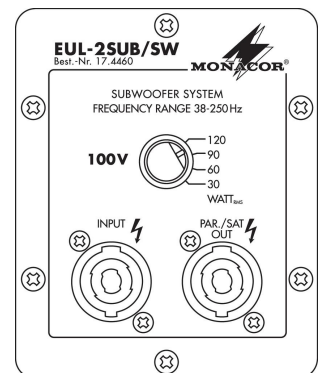

### Empfohlenes Zubehör

SPC-515/SW      LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

## EUL-2SUB/SW

Technische Daten:	
<b>EAN-Code</b>	4007754242256
<b>Nettogewicht</b>	18,26 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	120 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	120/90/60/30 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	38-250 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	30 cm (12")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	30 cm (12")
<b>Kennschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	ungerichtet
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Birkensperrholz/Holz
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	-
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	420 x 430 x 445 mm
<b>Breite</b>	420 mm
<b>Höhe</b>	430 mm
<b>Tiefe</b>	445 mm
<b>Gewicht</b>	18,2 kg
<b>Eingänge</b>	1 x SPEAKON IN
<b>Ausgänge</b>	1 x SPEAKON par.Out/Sat Out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,46 x 0,49 x 0,44 m
<b>Bruttogewicht</b>	19,46 kg
<b>Nettogewicht</b>	18,26 kg