

RDA20

Bestellnummer: 1001172

Bruttopreis (EVP): CHF **409.00**

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante[®]-Modul

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante[®]-Modul

- Über Dante[®]-Audionetzwerk adressierbares und selbstverstärkendes Lautsprechersystem
- Unterstützt PoE/PoE+-Ethernet-Audioverbindung und Stromversorgung über RJ45-Anschluss
- Ausgangsleistung 10 W (PoE), 20 W (PoE+)
- Zwei Wandhalter als Zubehör
- Automatische Zuweisung einer IP-Adresse durch DHCP-Router
- Unterstützung der Relacart-Lautsprecherverwaltungssoftware für eine einfache Einrichtung und Fernverwaltung


Systemvoraussetzungen Dante[®]: Windows 7/8.1/10/11 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante[®] sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante[®]-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
POE-130MID	Midspan POE-Injector
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
ADP-USBC-2X2	Dante Avio USB-C Adapter, Input/Output
DADC-144DT	Dante Streamer
BLOCK4	4-Kanal-Dante [®] -Audio-Switch
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante [®] -Interface
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul
FLS-190	Ringflase max.75kg M8x15mm
LST-6	LS-Wandhalterung-Paar

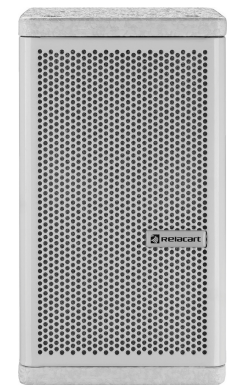

RDA20

Technische Daten:

EAN-Code	4007754426700
Nettogewicht	2,36 kg
Aktiv	1
Dante[®]	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante [®]
Ausgangsleistung, gesamt	30 W
Nennleistung	10 W (PoE), 20 W (PoE+)
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	85-17000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	Konuslautsprecher 10 cm (4")
Mitteltöner	-
Hochtöner	Konushochtöner 7,6 cm (3")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	110 dB
Abstrahlwinkel	90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Holz, Metallschutzgitter
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Wandhalter
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	37-57 V PoE/PoE+ über RJ45
Abmessungen	132 x 235 x 142 mm
Breite	132 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	142 mm
Gewicht	2,36 kg
Eingänge	1 x RJ45 (Dante [®] -In)
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	int. DSP für Klangregelung über Software
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,205 x 0,33 x 0,215 m
Bruttogewicht	2,95 kg
Nettogewicht	2,36 kg