

SP-3RDP

Bestellnummer: 100530

Bruttopreis (EVP): CHF

9.90

Miniatur-Einbaulautsprecher, 8 Ω

Miniatur-Einbaulautsprecher, 8 Ω



- Für den universellen Einsatz in Modellen, Sprechanlagen, Miniatur-Radios

Miniatur-Einbaulautsprecher

Hinweis zur Maßzeichnung:

- Breite = $\varnothing A$
- Tiefe = E
- Magnetdurchmesser = $\varnothing B$
- Einbauöffnung = $\varnothing C$
- Einbautiefe = E-D

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

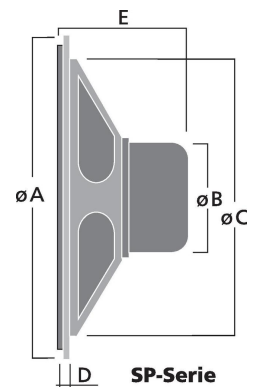

SP-3RDP

Technische Daten:

EAN-Code	4007754024524
Nettogewicht	0,05 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	350-15000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	0,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 22 mm
Einbauöffnung	Ø 71 mm
Einbautiefe	23 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 77 mm x 23 mm
Außendurchmesser	Ø 77 mm
Breite	Ø 77 mm
Höhe	Ø 77 mm
Tiefe	23 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,05 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,08 x 0,025 x 0,08 m
Bruttogewicht	0,059 kg
Nettogewicht	0,05 kg