

SPE-32/WS

Bestellnummer: 105630

Bruttopreis (EVP): CHF **142.00**

Hi-Fi-Wand- und Deckenlautsprecher, 8 Ω



Hi-Fi-Wand- und Deckenlautsprecher, 8 Ω

- 2-Wege-Ausführung mit schwenkbarem Kalottenhochtöner
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Besonders gute klangliche Eigenschaften
- Für Wand-/Deckenstärken 8-35 mm

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

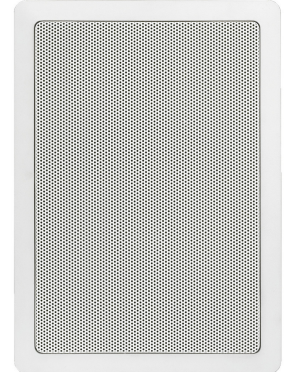

SPE-32/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754232707
Nettogewicht	2,19 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	37 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	330 x 225 mm
Einbautiefe	87 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	358 x 256 x 97 mm
Außendurchmesser	-
Breite	358 mm
Höhe	256 mm
Tiefe	97 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,19 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,135 x 0,4 m
Bruttogewicht	2,53 kg
Nettogewicht	2,19 kg
Niederohm	1