

## TXA-822CD

Bestellnummer: 179070

Bruttopreis (EVP): CHF **1997.00**

### Transportables Verstärkersystem

#### Transportables Verstärkersystem

mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Bluetooth-Empfänger

- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/4,5 Ah (bis zu 5 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik mit Ladezustandsanzeige, Entladeschutz
- Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen
- 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- CD-Spieler mit „Anti-Schock-System“, MP3-Wiedergabe und Slot-In-Mechanismus
- SD-Card-Reader, USB-Schnittstelle
- Pitch-Control-Funktion
- Lieferung inklusive Fernbedienung für den CD-Spieler
- 1 Funksender für den drahtlosen Audio-Link-Betrieb mehrerer TXA-820-Systeme
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem
- 1 Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke), 1 Mikrofon-Eingang (6,3-mm-Klinke), 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch), 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke), alle Eingänge regelbar
- Gemeinsamer Masterregler, 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Line-Ausgang (Cinch), 1 Aux-Ausgang (3,5-mm-Klinke)
- Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion
- Durch den ausziehbaren Teleskopgriff und 2 Rollen kann das Verstärkersystem bequem wie ein Trolley gezogen werden
- Stativhülse


Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE, TXA-800HT oder ATS-12HT sind optional erhältlich.


#### Audio-Link-Betrieb:

Der integrierte Funksender des TXA-822CD und TXA-1022CD sendet Audiosignale drahtlos an ein oder mehrere TXA-820- oder TXA-1020-Systeme. Ideal für die gleichmäßige Beschallung von größeren Räumen.

- Transportables Verstärkersystem Multi-Frequenz-Empfänger und Bluetooth

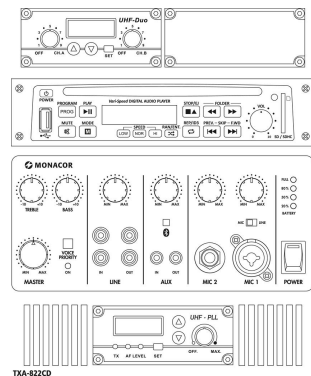

TXA-822CD



### Empfohlenes Zubehör

TXA-1015ACCU	Blei-Akku 12V/4.5A zur TXA-10XX-, TXA-82X-Serie
TXA-820	Verstärkersystem, 50 Wrms, Bluetooth
TXA-820CD	Verstärkersystem, 50 Wrms, CD/BT/MP3/USB/SD
TXA-820MT	Sendermodul zu TXA-82XX Serie
DM-1100	Dynamisches Mikrofon Sprache und Gesang
TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz
TXA-820WPB	Schutztasche zu TXA-82... Serie
TXA-820BAG	Schutztasche zu TXA-82... Serie
TXA-1822MR	Empfängermodul 2-Kanal-Multi-Frequenz
ATS-12HT	Handmikrofonsender
PAST-120/SW	LS-Boxenstativ Stahl 130-200 cm, D35mm 40kg
PAST-164/SW	LS-Boxenstativ Alu 140-200cm, D35mm 30kg
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg
PAST-250/SW	LS-Boxen-Stativ

## TXA-822CD

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754269574
<b>Nettogewicht</b>	15,7 kg
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Nennleistung (P<sub>RMS</sub>)</b>	50 W
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	80 W
<b>Frequenzbereich</b>	70-17000 Hz
<b>Trägerfrequenz</b>	863-865 MHz
<b>Reichweite</b>	≈ 30 m
<b>Eingänge</b>	6 mV (Mic), 300 mV (Line)
<b>Link</b>	drahtlos
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	114 dB
<b>Klangregler, Tiefen</b>	±10 dB/100 Hz
<b>Klangregler, Mitten</b>	-
<b>Klangregler, Höhen</b>	±10 dB/10 kHz
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/130 VA, Akku 2 x 12 V/4,5 Ah
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	305 x 510 x 265 mm
<b>Gewicht</b>	15,5 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic/Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x 3,5-mm-Klinke (Line Out)