

EUL-2/SW

Bestellnummer: 174450

Bruttopreis (EVP): CHF **551.00**

Beschallungs-Lautsprecherbox in 100-V-Technik

Diese Lautsprecherboxen-Serie inklusive Subwoofer von MONACOR setzt Maßstäbe in der modernen Beschallungstechnik:

hochwertige, lackierte Gehäuse im perfekten Design, leicht aber stabil und belastbar, gutklingend und wirkungsgradstark, als EUL-2... in der professionellen 100-V-Technik. Echte PA-Boxen, besonders günstig in Einsetzbarkeit und Preis.

Beschallungs-Lautsprecherbox in 100-V-Technik




- Hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung
- Belastbare Doppel-20-cm-Bassbestückung (2 x 8") und dyn. 25-mm-Hornhochtöner (1")
- Ausgeglichenes, dynamisches Klangbild für Sprache und Musik
- SPEAKON-Anschluss, Leistungs-Drehschalter, Stativhülse
- Bei hohen Bassanforderungen ist eine Subwooferunterstützung (z. B. mit EUL-2SUB/SW) sinnvoll
- Dieser Lautsprecher kann durch einfaches Parallelschalten in jede existente oder neue 100-V-Anlage integriert werden, solange der Verstärker die entsprechenden Leistungsreserven hat!

Passendes Distanzrohr PAST-25/SW ist optional erhältlich.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, schwarz
EUL-2SUB/SW	ELA-Subwoofer, 100V, 120W, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

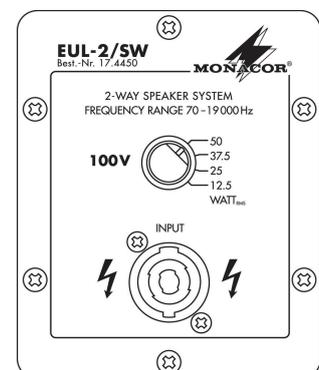

EUL-2/SW

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754242249
Nettogewicht	8,96 kg
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	50 W
Nennbelastbarkeit	50/37,5/25/12,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	70-19000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	2 x 20 cm (8")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Horn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	3
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kenschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H80°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	80°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Birkensperrholz/Holz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	320 x 485 x 250 mm
Breite	320 mm
Höhe	485 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	8,7 kg
Eingänge	1 x SPEAKON
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,28 x 0,54 x 0,35 m
Bruttogewicht	10,14 kg
Nettogewicht	8,96 kg