

SPEECH-104D

Bestellnummer: 179120

Bruttopreis (EVP): CHF **1601.00**

Professionelles Redepult mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Class-D-Verstärker

Die innovative Quantitätslösung für die hochwertige Sprach- und Musikbeschallung:
 Das SPEECH-104D-Aktiv-Redepult von MONACOR verbindet Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und Komfort in einer perfekten Weise. Akkubetrieben und damit komplett ortsunabhängig macht allein das SPEECH-104D aus jeder zu beschallenden Fläche ein Auditorium. Es passt sich aber selbstverständlich auch in jede gegebene Umgebung ein, wo eine zeitlich begrenzte oder auch permanente Redestelle benötigt wird.

Die integrierte Verstärker- und Lautsprechertechnik erlaubt dabei nicht nur die Sprachwiedergabe, sondern macht auch Musik und zum Beispiel Film- und Präsentationsvertonungen denkbar gut und einfach. Ein Schwanenhalsmikrofon einstecken und/oder eine Signalquelle anschließen - einschalten - fertig.

Professionelles Redepult mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Class-D-Verstärker

- Eingebauter Class-D-Mischverstärker und Lautsprecherbox, 80 W
- Betrieb über eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/7 Ah (bis zu 16 Stunden Betriebszeit)
- Integrierte Akku-Ladefunktion, Ladegerät wird mitgeliefert
- 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- 1 Eingang über Kombi-Buchse Mic (XLR)/Line (6,3-mm-Klinke)
- 1 Stereo-Aux-Eingang über Cinch-Buchsen
- Alle Eingänge mit Gainregler
- 2 schockabsorbierende XLR-Buchsen auf dem Pultaufsatz für 2 optionale Schwanenhalsmikrofone (belegen je einen Mikrofoneingang) oder ein Mikrofon und eine optionale LED-Schwanenhalsleuchte
- 12-V-Phantomspeisung
- 1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschluss (8 Ω) für externen Lautsprecher
- 2-Wege-Lautsprechersystem
- Hochwertiges Holzgehäuse mit wechselbaren Bodenplatten in Schwarz
- Pultaufsatz mit aufklappbarem Dokumentenfach
- Die Lieferung besteht aus 2 Kartons

Lieferung ohne Schwanenhalsmikrofon und ohne Schwanenhalsleuchte. Passendes Mikrofon EMG-650P und passende LED-Schwanenhalsleuchte GNL-453XLR sind optional erhältlich.


Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE oder TXA-800HT sind optional erhältlich.

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
 Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
 Schützen Sie das Produkt vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor hoher Luftfeuchtigkeit. Der zulässige Einsatztemperaturbereich beträgt 0 - 40 °C.
 Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
 Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
 Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

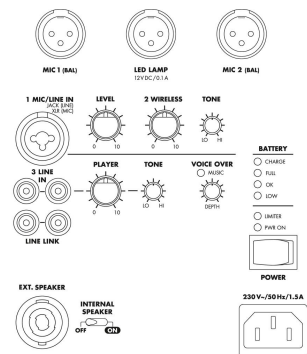

SPEECH-104D

Empfohlenes Zubehör

GM-5212SW	Elektret-Schwanenhalsmikrofon mit On/Off-Taster
TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz
GNL-453XLR	Schwanenhalslampe, 3 pol XLR, 6 weisse COB-LEDs

Technische Daten:

EAN-Code	4007754270365
Nettogewicht	29 kg
Multi-Frequenz	1
Nennleistung (P_{RMS})	80 W
Ausgangsleistung, gesamt	120 W
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Trägerfrequenz	863,1-864,9 MHz
Reichweite	≈ 25 m
Eingänge	2 mV (Mic 1),13 mV (Line),20 mV (Mic 2-3), 100 mV (Aux)
Link	-
Klirrfaktor	-
Maximaler Schalldruck	114 dB
Klangregler, Tiefen	-
Klangregler, Mitten	-
Klangregler, Höhen	-
Stromversorgung	Akku 2x12 V/7 Ah, DC 12 V/1,5 A überbeil. Ladegerät
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	525 x 1120 x 440 mm
Gewicht	30 kg
Anschlüsse	1 x XLR (Mic 1)1 x 6,3-mm-Klinke (Line),2 x XLR (Mic 2-3),1 x Cinch L/R (Aux),1 x Cinch L/R (Line Out),1 x NEUTRIK-SPEAKON (ext. Lautsprecher)